

Het opnieuw instellen van uw wifi code in de omvormer.

Stap 1:

De omvormer kan alleen ingesteld worden met een draadloos apparaat, denk hierbij aan een laptop, tablet of smart Phone.

Ga met uw draadloze apparaat naar draadloze netwerken in de buurt



Stap 2:

Er dient een netwerkverbinding gemaakt te worden met uw omvormer, deze is te herkennen aan de netwerknaam AP_xxxxxxxx

Indien het netwerk niet zichtbaar op het draadloze apparaat is het aan te raden om in de buurt van de omvormer te gaan staan.

Stap 3:

Ga naar de internet browser (Inter Explorer, Firefox, Google Chrome of Safari)

In de adresbalk dient u het volgende adres in te vullen: **10.10.100.254**

Er verschijnt nu een scherm. Hier moet u bij gebruikersnaam "coro " en bij wachtwoord 'coro' in vullen om in te kunnen loggen op de omvormer


Standaard staat de fabrieksinstelling van de gebruiksnaam en wachtwoord op ' admin ' .



Stap 4:

Nu ben je succesvol ingelogd op de omvormer en kom je in het informatie scherm van de omvormer.

Als de pagina in het Chinees is kunt u rechts boven op het Engelse vlaggetje klikken.

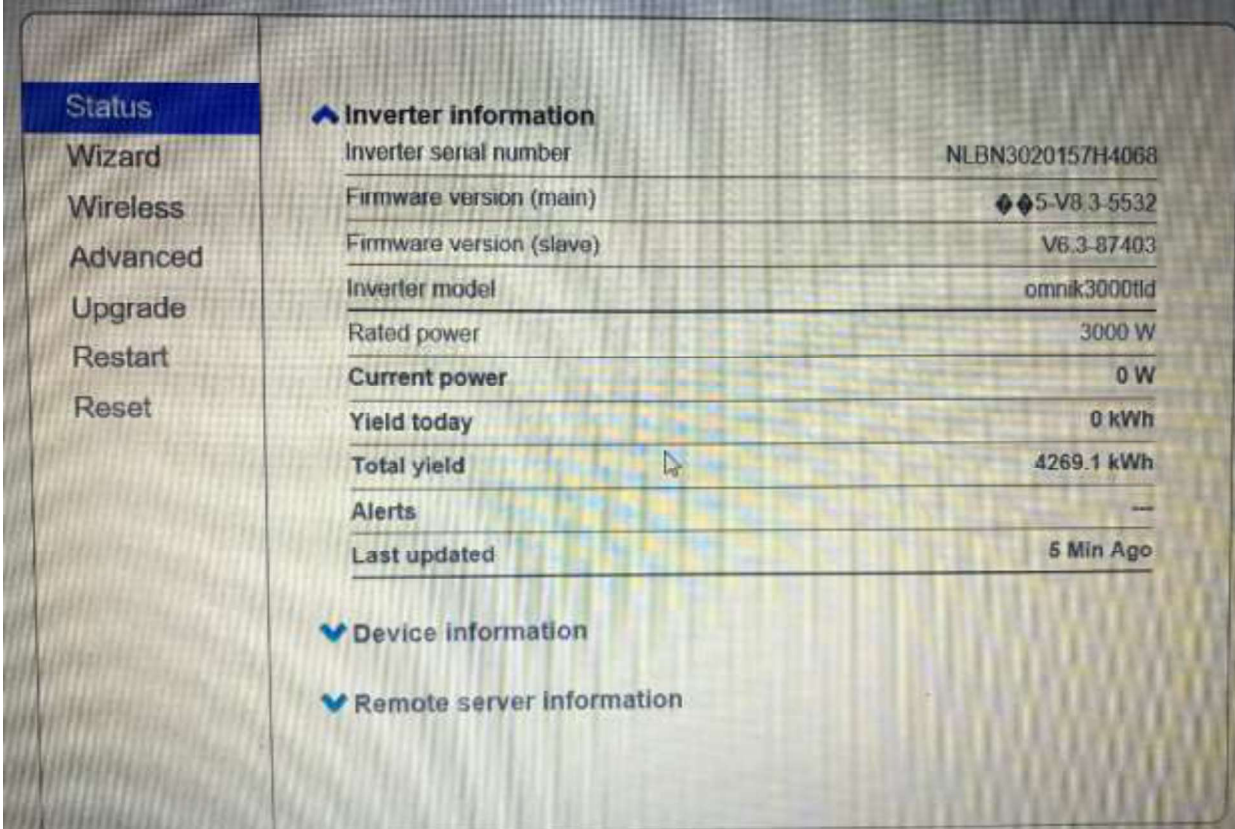

Status	
Wizard	
Wireless	
Advanced	
Upgrade	
Restart	
Reset	

Inverter information	
Inverter serial number	NLBN3020157H4068
Firmware version (main)	◆◆5-V8.3-5532
Firmware version (slave)	V6.3-87403
Inverter model	omnik3000tid
Rated power	3000 W
Current power	0 W
Yield today	0 kWh
Total yield	4269.1 kWh
Alerts	--
Last updated	5 Min Ago

Device information	
Remote server information	

Ga nu naar 'wireless om te beginnen met zoeken naar de wifi netwerken.

Stap 5:

Klik op Search om het zoeken naar de netwerken te starten.

The screenshot shows a web-based configuration interface for a wireless network. On the left, a sidebar contains menu items: Status, Wizard, **Wireless** (highlighted), Advanced, Upgrade, Restart, and Reset. The main content area is titled 'Wireless' and contains the following fields and options:

- Network name (SSID) (Note: case sensitive): NETGEAR27 [Search]
- Connect the network even if it does not broadcast
- Encryption method: WPA2PSK (dropdown)
- Encryption algorithm: AES (dropdown)
- Password (8-64 bytes) (Note: case sensitive): [Masked with dots]
- Obtain an IP address automatically: Enable (dropdown)
- IP address: 0.0.0.0
- Subnet mask: 0.0.0.0
- Gateway address: 0.0.0.0
- DNS server address: [Empty]

★Note: After clicking Save, the system will restart immediately.

[Save]

Er komt een lijst in beeld, selecteer in deze lijst uw eigen netwerknaam.

De omvormer vraagt nu om uw password, vul dit in klik op Save.

Wacht 1 minuut tot er boven in beeld de melding komt, " Connect correctly " .

De omvormer heeft nu weer verbinding met internet, het kan nu ongeveer **45 minuten** duren voordat u installatie weer werkt op de APP of de PC.