

Handleiding: De omvormer verbinden met uw nieuwe router / wifi-netwerk

Inleiding

Het kan voorkomen dat de verbinding met uw wifi-netwerk verbroken wordt. Dit kan verschillende oorzaken hebben, denk bijvoorbeeld aan het overstappen van uw internetprovider of er is onvoldoende signaalsterkte geweest. Als u gebruik wilt maken van monitoring zult u opnieuw koppeling moeten maken tussen uw omvormer en uw router.

Stap 1: Zorg dat de omvormer in bedrijf is en dat de (draai)schakelaar (onderzijde omvormer) op “ON” staat.

Maak via laptop, PC, telefoon of tablet verbinding met het Solis-netwerk dat uitgezonden wordt door de wifi-stick.

⇒ Wachtwoord = **123456789**

Als er geen Solis-netwerk zichtbaar is, zal er al verbinding zijn tussen uw router en uw omvormer. Het Solis-netwerk is namelijk alleen zichtbaar als er geen verbinding is tussen uw router en uw omvormer.

Het nummer in de netwerknaam is het serienummer van de wifi-stick.
Zorg ervoor dat u bent verbonden met het Solis-netwerk.



Stap 2: Open een internetbrowser (bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox of Chrome)

⇒ Typ in de adresbalk: **10.10.100.254**

⇒ Log in op wifi-stick:

⇒ Username = **admin**

⇒ Wachtwoord = **123456789**

Inloggen

http://10.10.100.254

Je verbinding met deze site is niet privé

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Stap 3: U bent nu in het setup menu, klik op “Quick set”, en daarna op “Search”.

09:07

Signal strength, Wi-Fi, 95%

Status

Quick Set

Advanced

Restart

Reset

- Inverter information

Inverter serial number 1801040228240535

Firmware version 780036

Inverter model 104

Inverter temperature 21.1°C

Current power 270W

Yield today 0.100000kWh

Total yield dkWh

Alerts NO

Last updated 3s

+ Device information

+ Remote server information

Web Ver:1.2.0

09:07

Signal strength, Wi-Fi, 95%

Status

Quick Set

Advanced

Restart

Reset

Network name(SSID) Search

(Note:case sensitive)

Password(8-64 bytes) Search

(Note:case sensitive)

Obtain an IP address automatically Enable

IP address

Subnet mask


Gateway address

DNS server address

Note:After clicking Save the stick will restart immediately. If connection is successful,the wireless AP mode of the stick will be disabled. If not,you need to re-login to redo the configuration.


Save

Stap 4: U krijgt nu een lijst te zien met alle beschikbare wifi-netwerken. Als die van u daar niet tussen staat, klik dan op “Refresh”.

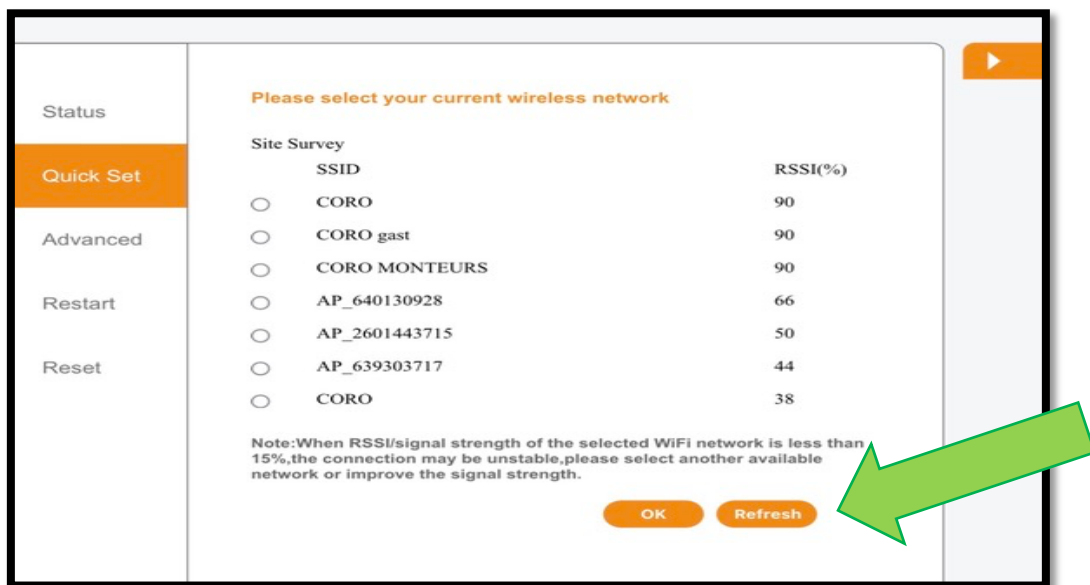

Stap 5: Selecteer uw wifi netwerk waarmee u verbinding wilt maken


- ⇒ Vul het wachtwoord (Password) in.
- ⇒ Selecteer “Enable” om automatisch een IP-adres te genereren.
- ⇒ Klik daarna op “Save”.

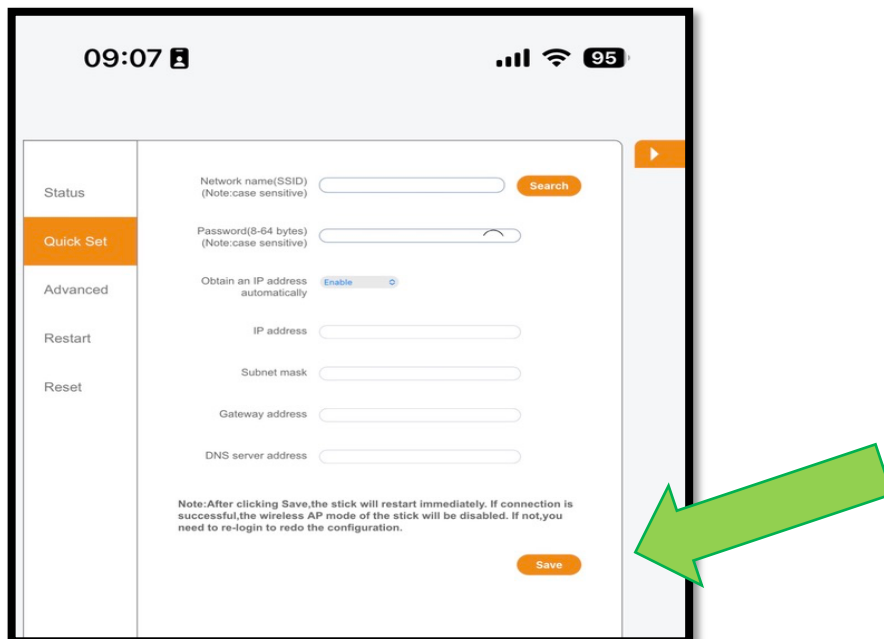

Let op: Het signaal dient wel minimaal 20% te zijn om de verbinding stabiel te houden. Is deze lager dan 20%, overweeg dan het plaatsen van een wifi versterker. Klik daarna op “Save”.

Als het systeem succesvol opnieuw is opgestart, ziet u de afbeelding hieronder. De verbinding met uw wifi signaal is tot stand gebracht.

Verbinding met het Solis-netwerk zal niet meer zichtbaar zijn als de koppeling is gelukt.

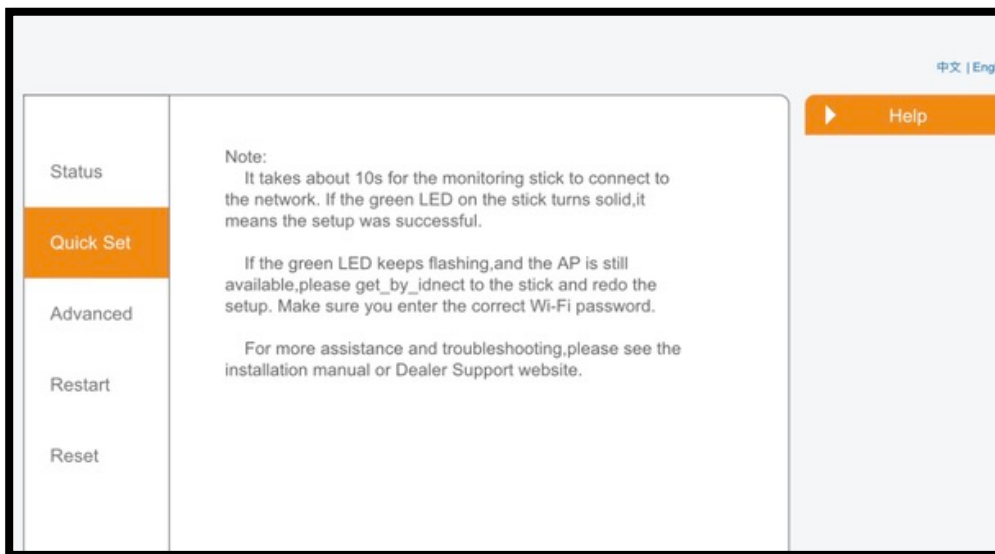

Download de Solis cloud app in de App Store (Apple) of Google Play store (Google).



APPLE APP STORE



GOOGLE PLAY STORE